


ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ GÖTZE ARMATUREN

PRESSURE REGULATING VALVES GÖTZE ARMATUREN

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.96



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

WRAS
Water Regulations Advisory Scheme

DVGW

CE



ARMATUREN
GÖTZE



Μειωτές GERHARD GÖTZE Type 681 - Ορειχάλκινοι PN40
με ρακόρ, Βιδωτοί BSP (BS21), νερού, αδρανών υγρών,
πυεπιεσμένου αέρα και αδρανών αερίων


Brass Pressure Reducing Valves with Unions, Threaded
BSP (BS21), GERHARD GÖTZE Type 681 - PN40,
for water, neutral liquids, compressed air and neutral gasses

| Μέγιστη Πίεση Εισόδου $P_{in max}$ | 40 bar | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Ρύθμιση Πίεσης P_{out} | 1-8 bar | 5-15 bar | |
| Τεχνικό Έντυπο Data sheet | 2970xxA | | |
| Διάσταση Size | Μήκος (με ρακόρ) Length (w.union) mm | Κωδικός Code | Κωδικός Code |
| 1/2" | 135 | 297004 | - |
| 3/4" | 160 | 297005 | - |
| 1" | 178 | 297006 | 297046 |
| 1.1/4" | 186 | 297007 | - |
| 1.1/2" | 226 | 297008 | 297048 |
| 2" | 260 | 297009 | - |

Βαλβίδες Σταθερής Διαφορικής Πίεσης
Ορειχάλκινες Βιδωτές ISO 7/1
GERHARD GÖTZE No.656

Overflow Valves for Heating Systems
Brass, Threaded ISO 7/1
GERHARD GÖTZE No.656

| | |
|---|----------------|
| Περιοχή Ρύθμισης Range of Adjustment | 0,06 ± 0,8 bar |
| Μέγιστη Θερμοκρ. T_{max} | 140°C |
| Μέγιστη Παροχή Maximum Flow | 5m³/h |
| Τεχνικό Έντυπο Data Sheet | 297095A |
| Διάστ.- Size | Κωδικός - Code |
| 3/4" | 297095 |

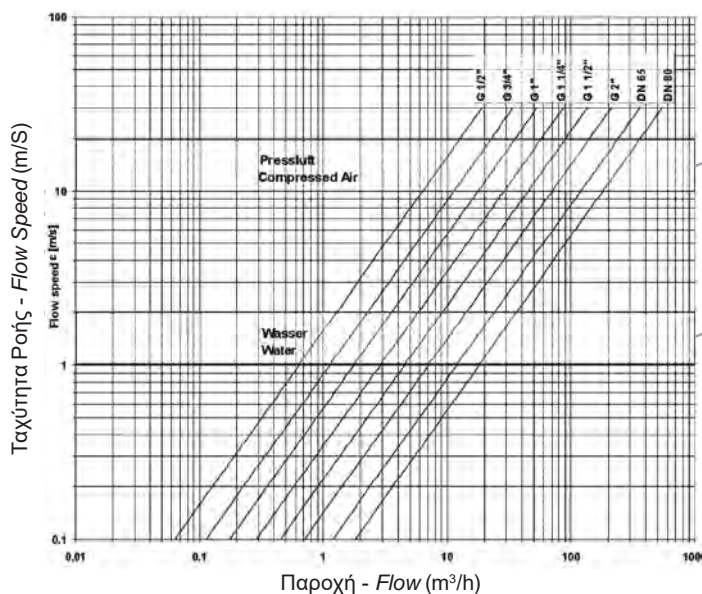

Αέρας

Νερό

