



CHRYSSAFIDIS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ KLINGER

S/S KLINGER BALL VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.15

Σφαιρικοί Κρουνοί 3 τεμαχίων Μειωμένης Διατομής Ανοξειδωτοί,
Βιδωτοί KHA - G - Xc ISO 228/1

3-pce Ball Valves Reduced Bore Stainless Steel,
Threaded KHA - G - Xc ISO 228/1



Χωρίς γέφυρα
Without bracket

Μοναδικό Σύστημα Στεγανοποίησης με Προεντεταμένους Δακτύλιους που εξασφαλίζουν την επαφή και των 2 Εδρών στη Σφαίρα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση ροής του ρευστού

Automatic Sealing Chamber based on Preloaded Springs that always press the Sealing Rings on the Ball, irrespective of the flow direction


Σώμα/Άκρα - Body/Ends	Ανοξειδωτο - Stainless Steel 1.4408
Έδρες - Seats	Προεντεταμένοι Ανοξειδωτοί Δακτύλιοι με Γραφίτοχο PTFE KFC Preloaded Stainless Steel Rings w.Graphited PTFE KFC
Μέγ.Θερμοκρ. - Tmax	300°C
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	37xxxxB

Τύπος - Type		με Χειρολαβή w.Handlever	με Πν.Κιν.Διπλ.Ενέρ. w.Double Pneum.Act.	με Πν.Κιν.Απλ.Ενέρ. w.Single Pneum.Act.		με Ηλεκτ.Κινητήρα w.Electric Actuat.	PN	
Διάσταση - Size		Κωδικός Code	Κωδικός Code *	Κωδικός Code *	Κωδικός Code *	Κωδικός Code *		
in	Φεσ. Dint.						Μήκος Length	
1/2"	15	75mm	371304	371304D1	371304AC	371304AO	371304H/L	63
3/4"	15	80mm	371305	371305D1	371305AC	371305AO	371305H/L	63
1"	20	90mm	371306	371306D1	371306AC	-	371306H/L	63
1.1/4"	25	110mm	371307	371307D1	-	-	-	40
1.1/2"	32	120mm	371308	371308D1	371308AC	371308AO	371308H/L	40
2"	40	140mm	371309	371309D1	371309AC	371309AO	371309H/L	40

* Η επιλογή κινητήρων έχει βασιστεί σε πίεση λειτουργίας 25 bar και πίεση αέρα 6 bar
Actuator selection based on Pmax 25 bar and Pair 6 bar

L:	12 Vdc
H:	24 ÷ 240 Vac/dc

Με γέφυρα
With bracket

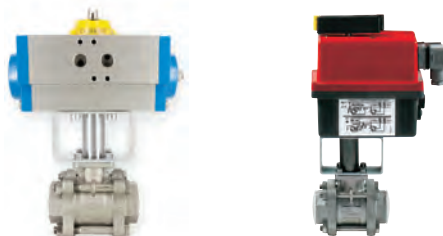

Τύπος - Type		με Πν.Κιν. Διπλ.Ενέρ. w.Double Pneum.Act.	με Πν.Κιν.Απλ.Ενέρ. w.Single Pneum.Act.		με Ηλεκτ. Κινητήρα w.Electric Actuat.	PN	
Διάσταση - Size		Κωδικός Code *	Κωδικός Code *	Κωδικός Code *	Κωδικός Code *		
in	Φεσ. Dint.					Μήκος Length	
1/2"	15	75mm	371304DB	371304CB	371304OB	371304HB/LB	63
3/4"	15	80mm	371305DB	371305CB	371305OB	371305HB/LB	63
1"	20	90mm	371306DB	371306CB	371306OB	371306HB/LB	63
1.1/4"	25	110mm	371307DB	371307CB	371307OB	371307HB/LB	40
1.1/2"	32	120mm	371308DB	371308CB	371308OB	371308HB/LB	40
2"	40	140mm	371309DB	371309CB	371309OB	371309HB/LB	40

Διαστάσεις προσαρμογής ενεργοποιητών Actuator adaptation dimensions			
Φεσ. Dint.	ISOTOP		□ mm
15	F04	42 mm	8
20	F04	42 mm	8
25	F04	42 mm	11
32	F04	42 mm	11
40	F05	50 mm	14
50	F05	50 mm	14
65	F07	70 mm	17
80	F07	70 mm	17
100	102	102 mm	22
125	102	102 mm	22

Ο πίνακας ισχύει και για όλους τους κρουνοί των σελίδων 6.40, 6.41 και 6.42
Above table is valid also for the ball valves of pages 6.40, 6.41 and 6.42