



CHRYSSAFIDIS

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ ΓΙΑ ΑΤΜΟ & ΑΕΡΑ
DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES FOR STEAM & AIR
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.22





Βιδωτοί με Ανοξειδωτη Φυσούνα	Φλαντζωτοί με Ανοξειδωτη Φυσούνα
<i>Threaded w. Stainless Steel Bellows Assembly</i>	<i>Flanged w. Stainless Steel Bellows Assembly</i>



Τύπος - Type	BRV2S				
Σώμα - Body	SG DIN1693 GGG40.3 - PN25				
Τεχν.Έντυπο - Data Sheet	4054xxA				
Μέγ.Πίεση Εισόδου <i>max P_{in}</i>	19 bar				
Διάσταση - Size in DN	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Μήκος Length mm	
1/2"	15	405404E1÷3	83	405504E1÷3	150
3/4"	20	405405E1÷3	96	405505E1÷3	150
1"	25	405406E1÷3	108	405506E1÷3	160

Ελατήρια - Springs for BRV2			
Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου <i>Downstream Pressure Range</i>	Χρώμα <i>Color</i>	Κωδικός <i>Code</i>	
"1" 0,14 ÷ 1,7 bar	Γκρί <i>Grey</i>	405511	
"2" 1,4 ÷ 4,0 bar	Πράσινο <i>Green</i>	405512	
"3" 3,5 ÷ 8,6 bar	Πορτοκαλί <i>Orange</i>	405513	

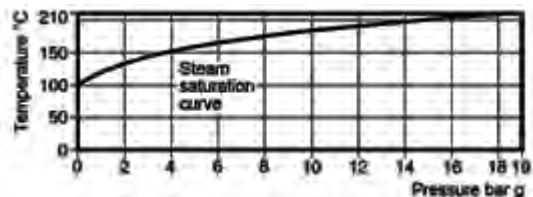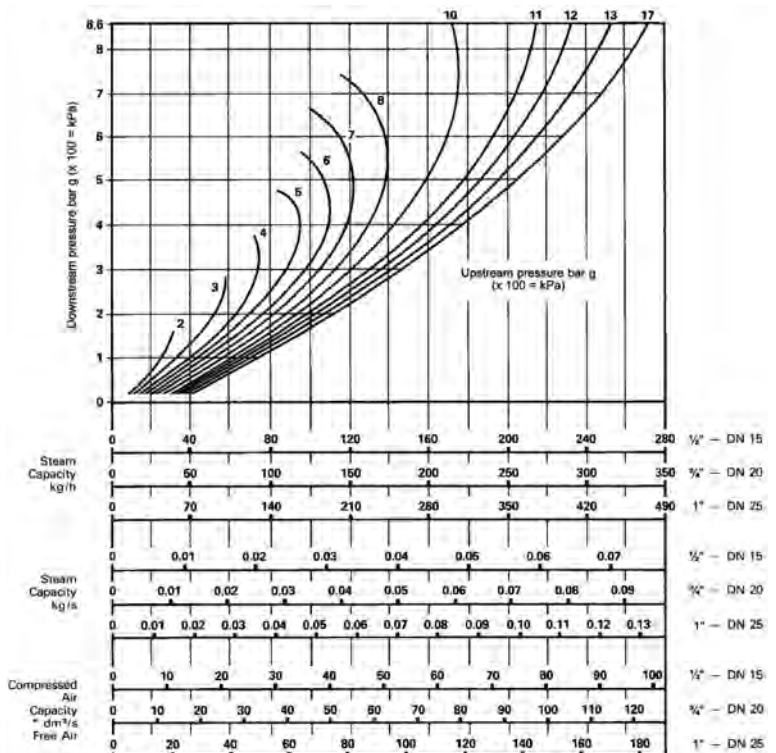

Οι μειωτήρες αποτελούνται από σώμα (με κωδικό ίδιο αλλά χωρίς το E) και Ελατήριο κατ'επιλογήν
 Pressure Reducing Valves consist of body (same code without the final E) and selected spring