



CHRYSSAFIDIS

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ KLINGER BALLOSTAR BALLOSTAR KLINGER CAST CARBON STEEL BALL VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.13

Μοναδικό Σύστημα Στεγανοποίησης με Προεντεταμένους Δακτύλιους που εξασφαλίζουν την επαφή και των 2 Εδρών στη Σφαίρα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση ροής του ρευστού

Automatic Sealing Chamber based on Preloaded Springs that always press the Sealing Rings on the Ball, irrespective of the flow direction



Σώμα - Body	Χαλύβδινο - C.S. 1.0619
Άκρα - Ends	Χαλύβδινο - C.S. 1.0619
Έδρες - Seats	Προεντεταμένοι Ανοξειδωτοί Δακτύλιοι με Γραφιτούχο PTFE KFC Preloaded Stainless Steel Rings w. Graphited PTFE KFC
Μέγ.Θερμοκρ. - Tmax	300°C

Σφ. Κρ. 3 τεμαχίων Μειωμένης Διατομής KHA - G - VIII Βιδωτοί ISO 228/1 PN63/100

3 pce Ball Valves Reduced Bore Threaded KHA - G - VIII ISO 228/1 PN63/100



Χωρίς γέφυρα
Without bracket




Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet			37xxxxB					
Τύπος - Type			με Χειρολαβή w. Handlever	με Πν.Κιν. Διπλ. Ενέρ. w. Double Pneum. Act.	με Πν.Κιν. Απλ. Ενέρ. w. Single Pneum. Act.		με Ηλεκτ. Κινητήρα w. Electric Actuator	
Διάσταση - Size		Μήκος Length	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code*	Κωδ. - Code*		Κωδικός - Code*	PN
in	Φεσ.-Dint.				N.C.	N.O.		
1/2"	15	75mm	370504	370504D1	370504AC	370504AO	370504H/L	100
3/4"	15	80mm	370505	370505D1	370505AC	370505AO	370505H/L	100
1"	20	90mm	370506	370506D1	370506AC	-	370506H/L	100
1.1/4"	25	110mm	370507	370507D1	-	-	-	63
1.1/2"	32	120mm	370508	370508D1	370508AC	370508AO	370508H/L	63
2"	40	140mm	370509	370509D1	370509AC	370509AO	370509H/L	63


L:	12 Vdc
H:	24 ÷ 240 Vac/dc



Με γέφυρα
With bracket

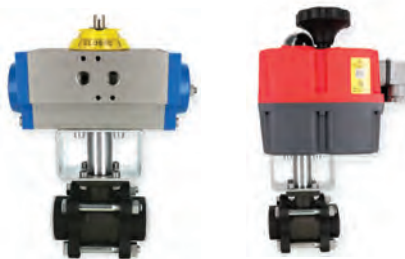

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet							
Τύπος - Type			με Πν.Κιν. Διπλ. Ενέρ. w. Double Pneum. Act.	με Πν.Κιν. Απλ. Ενέρ. w. Single Pneum. Act.		με Ηλεκτ. Κινητήρα w. Electric Actuator	
Διάσταση - Size		Μήκος Length	Κωδικός - Code*	Κωδ. - Code*		Κωδικός - Code*	PN
in	Φεσ.-Dint.			N.C.	N.O.		
1/2"	15	75mm	370504DB	370504CB	370504OB	370504HB/LB	100
3/4"	15	80mm	370505DB	370505CB	370505OB	370505HB/LB	100
1"	20	90mm	370506DB	370506CB	370506OB	370506HB/LB	100
1.1/4"	25	110mm	370507DB	370507CB	370507OB	370507HB/LB	63
1.1/2"	32	120mm	370508DB	370508CB	370508OB	370508HB/LB	63
2"	40	140mm	370509DB	370509CB	370509OB	370509HB/LB	63

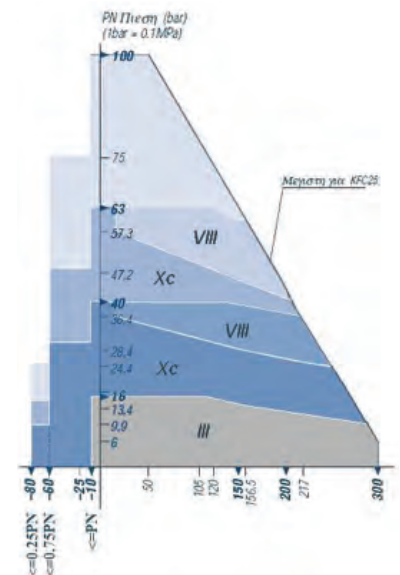

* Η επιλογή κινητήρων έχει βασιστεί σε πίεση λειτουργίας 16 bar και πίεση αέρα 6 bar
*Actuator selection based on Pmax 16 bar and air supply pressure 6 bar