

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ


AUTOMATIC ON-OFF VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.33



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

spirax
/sarco

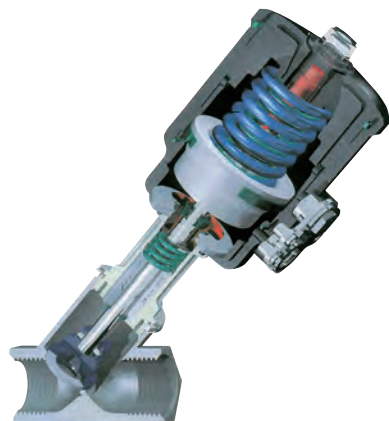

Πνευματικές Βαλβίδες Ανοξειδωτες ON - OFF, Τύπου "Y", Βιδωτές, Κανονικά Κλειστές με Ευδιάκριτο Δείκτη Θέσης. Κατάλληλες για ατμό, αέρια, νερό, έλαια. Διατίθενται και κανονικά ανοικτές καθώς και με άκρα συγκόλλησης ή tri-clamp κατόπιν ζήτησης

Pneumatic "Y" Type Valves ON - OFF, Threaded, connections, Normally Closed w. Position Indicator. For use on steam, water, oil and gases.

Also available on request with normally open actuator and Socket Weld, Butt Weld or clamp connections

Συνθήκες Λειτουργίας <i>Limiting Conditions</i>	-10°C < T < 180°C - Pmax : 16/25 bar (για ατμό/for Steam 9 bar)	
Σώμα - <i>Body</i>	Ανοξειδωτο - <i>Stainless Steel</i>	
Τύπος - <i>Type</i>	PF61G-NC	
Τεχν.Έντυπο - <i>Data Sheet</i>	4058xxA	
Διάστ. - <i>Size</i>	Κωδικός- <i>Code</i>	Ενεργοποιητής <i>Actuator</i>
1/2"	405804	1
3/4"	405805	2
1"	405806	2
1.1/4"	405807	2
1.1/2"	405808	2
2"	405809	2

- Τρίοδες πιλότου αέρα για τις ανωτέρω βαλβίδες. Βλέπε σελίδα 3.16
- *3way pilot valves for the above valves. See page 3.16*

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Ατμού ON - OFF,
Βιδωτές Κανονικά Κλειστές
Λειτουργούν με 230 / 110 / 24 VAC - 24 / 12 VDC
Για ατμό Tmax : 180°C - Μέγ.Πίεση Pmax: 9 barg

*Solenoid ON - OFF Valves, Threaded, Normally Closed
Coils 230 / 110 / 24 VAC - 24 / 12 VDC
Steam Tmax : 180°C - Pmax: 9 barg*

Σώμα - <i>Body</i>	Ορειχάλκινο - <i>Brass</i>
Στεγανωτικά - <i>Sealing</i>	PTFE
Τύπος - <i>Type</i>	CEME ESV-9013 / 19
Τεχνικό Έντυπο <i>Data Sheet</i>	2652xxA
Πίεση Λειτουργίας <i>Operation Pressure</i>	AC:1-10 bar DC: 1-5 bar
Διάσταση <i>Size</i>	AC:1-10 bar DC: 1-5 bar
3/8"	265203A/D"x"
1/2"	265204A/D"x"
3/4"	265205A/D"x"
1"	265206A/D"x"
1.1/4"	265207A/D"x"
1.1/2"	265208A/D"x"
2"	265209A/D"x"

C.E.M.E.



"x"	Τάση Πηνίου <i>Voltage</i>	Κωδ.Πηνίου <i>Coil Code</i> CEME
A5	230 VAC	265230
A2	24 VAC	265232
D2	24 VDC	265233
D1	12 VDC	265234