

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
LPG PRESSURE REGULATORS
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: **G.20**



REGO




Υψηλής Πίεσης, Σειρά 1580M (πρώην 1580Y) REGO

Pressure Regulator, LPG, High Pressure Serie 1580M REGO

Μειώνουν την πίεση σε 0,2 - 8,6 bar
 Για μεγάλα φορτία (kg/h) βιομηχανικών / εμπορικών εφαρμογών
 Με υποδοχή μανομέτρου 1/4" θηλυκό NPT

*Output Pressure : 0,2 - 8,6 bar
 For high flow rates
 With Gauge inlet 1/4" female NPT*

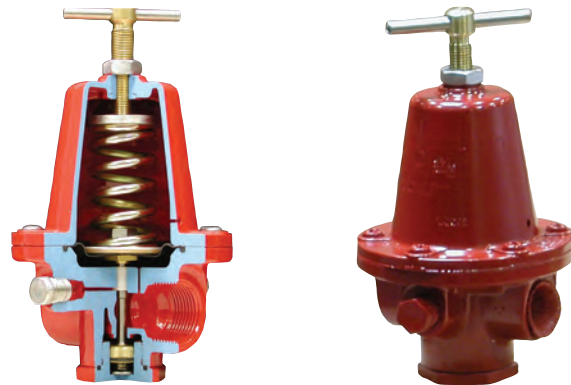

Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

Τύπος Type	Συνδέσεις Θηλ. Connections Fem. NPT	Έξοδος Output bar	Παροχή Flow Rate Kg/hr LPG	Κωδικός Code
1584 VN	1/2"	0,2 ÷ 2,1	147 (1,4 bar)	313104
1584 VL	1/2"	1,7 ÷ 3,5	158 (2,1 bar)	313004
1584 VH	1/2"	3,1 ÷ 8,6	168 (4,1 bar)	312904
1586 VN	3/4"	0,2 ÷ 2,0	230 (1,4 bar)	313305
1586 VL	3/4"	1,7 ÷ 3,5	250 (2,1 bar)	313315
1586 VH	3/4"	3,1 ÷ 8,6	295 (4,1 bar)	313205
1588 VN	1"	0,2 ÷ 2	230 (1,4 bar)	313506
1588 VL	1"	1,7 ÷ 3,5	250 (2,1 bar)	313516
1588 VH	1"	3,1 ÷ 8,6	295 (4,1 bar)	313406

Καλό είναι να προλαμβάνεται η επανυγροποίηση του υγραερίου με θέρμανση του σωλήνα με θερμαντική ταινία (σελ. 8.58 - 8.59) ή άλλο μέσο. Συνιστάται η χρήση ανακουφιστικών βαλβίδων πριν ή μετά τον ρυθμιστή

*It is better to avoid reliquidation of LPG by heating the pipe with heating tape (see pages 8.58 - 8.59) or other means.
 The use of relief valves before or after the regulator is recommended.*