



CHRYSAFIDIS

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

### LPG PUMPING EQUIPMENT

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: G.23


# CORKEN

#### Αντλία Υγραερίου \*

LPG pump \*

	Τεχν. Έντυπο Data Sheet	Τύπος - Type	Μέγιστη πίεση λειτουργίας Max. oper. pressure	Μέγιστη διαφορική πίεση ΔPmax	Κωδικός Code
Αντλία Pump	<b>3186xA</b>	DLD 150 1.1/2" × 1" Φλαντζωτή - Flanged PN40	27,6 bar (400 psi)	17,26 bar (250 psi)	<b>318600</b>
Ηλεκτρικός Κινητήρας Electric Motor	<b>318601A</b>	5,5 Kw (7,5HP) 400V 50Hz Ex nA II T3 IP65 II 3D	2880 RPM		<b>318601</b>
Κόμπλερ κινητήρα αντλίας DLD150 Compler for pump DLD150					<b>318602</b>

#### Performance Curves for 150-Model Coro-Flo® Pump

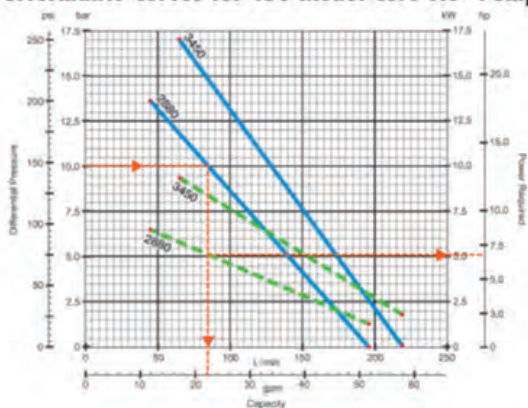

\* Συνδυάζεται με βαλβίδα By-pass B166 1"  
\* It is combined with By-pass valve B166 1"


#### Βαλβίδες By-Pass PN25

By-Pass Valves PN25

Προστατεύουν την αντλία & το δίκτυο - They protect the pump and the network

Σώμα - Body: AST, A536, EN 10240/DIN 50049-2.2

Τύπος Type	Διάστ. NPT Θηλ. Diam. F-NPT	Πίεση Pressure bar	Δυναμικότητα Capacity LT/min	Κωδικός Code	Τεχν. Έντυπο Data Sheet
<b>B166</b>	1"	5 ÷ 18 bar	260	<b>318116</b>	<b>31811xA</b>

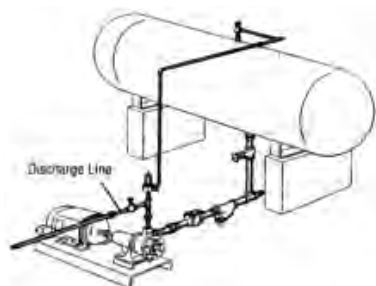

#### Ελατήρια για By-Pass Βαλβίδες

Springs for By-Pass Valves

Εύρος Ρύθμισης Adjustment Range	Βαλβίδες-Valves BY-PASS	Κωδικός Code
7,0 ÷ 10,5 bar	<b>BV 1.1/4</b>	<b>318121</b>
4,5 ÷ 8,60 bar	<b>BV 1.1/4</b>	<b>318122</b>
4,5 ÷ 8,60 bar	<b>BV 1.1/2</b>	<b>318123</b>
7,0 ÷ 10,5 bar	<b>BV 1.1/2</b>	<b>318124</b>

