

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PEX-AL-PEX) MULTILAYER POLYETHYLENE PIPES WITH ALUMINUM (PEX-AL-PEX)

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist Page: A.110




* Κατάλληλοι για Ύδρευση, Θέρμανση, Κλιματισμό, Υγρά Τροφίμα & Πεπιεσμένο Αέρα
* Suitable for Potable Water, HVAC, Liquid Foods & Compressed Air



SESTA SRL



CSI
Certificazione e Testing

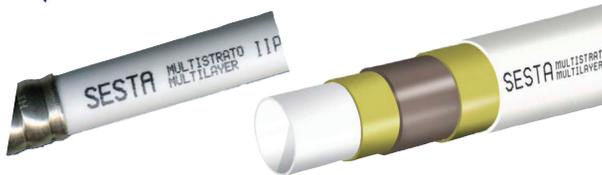

Σωλήνες Πολυστρωματικοί PE-Xb/AL/PE-Xb SESTA PN10 *							
Multilayer Pipes PE-Xb/AL / PE-Xb SESTA PN10 *							
Θερμοκρασία / Πίεση Λειτουργίας Operating Temperature / Pressure				± 95°C / 1Mpa(10 bar)			
Θερμική Διαστολή - Thermal Expansion				0,026 mm/m · °C			
Ακτίνα Καμπυλότητας - Bend Radius		με το χέρι - with hand ≥ 5D εργαλείο - with tool ≥ 3,5D					
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	8055xxA			Ρολό με Άσπρη Μόνωση PE-LD Rolls w. White Insulation HP-LD			
Τύπος Type	Ρολό Rolls	Βέργες Straight 4 m	Ιδιότητες Properties	CFC/HCFC Free Class 1" / μ= 5482 λ=0,0397 W/m°C (40°C)			
Εξ. Διάμ.× Πάχ. Ext.Dia.× Thick.	Κωδικός Code	Μήκος Length m	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Μήκος Length m
				6mm	10mm	13mm	
Φ16 × 2	805504	100	805554	805514	805520	805524	50
Φ18 × 2	805505	100	-	805515	805521	805525	50
Φ20 × 2	805506	100	805556	805516	805519	805526	50
Φ26 × 3	805507	50	805557	805517	-	805527	50
Φ32 × 3	805508	50	805558	-	805518*	805528	25
Φ40 × 3,5	-	-	805559	-	-	-	-
Φ50 × 4	-	-	805560	-	-	-	-
Φ63 × 4,5	-	-	805561	-	-	-	-
Φ75 × 7,5	-	-	-	-	-	-	-

* 9mm

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PRESS FITTINGS FOR PEX-AL-PEX PIPES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist Page: A.110

Ταυ Συστολικά Τύπος 1645			
Reducing Tees Type 1645			
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet:		8073xxA	
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Διάσταση Size	Κωδικός Code
16 × 16 × 20	807315	26 × 20 × 26	807333
16 × 20 × 16	807316	32 × 20 × 32	807337
16 × 20 × 20	807317	32 × 26 × 32	807339
18 × 16 × 18	807318		
20 × 16 × 20	807324		
20 × 18 × 20	807327		
20 × 20 × 26	807328		
26 × 16 × 26	807329		
26 × 20 × 16	807331		

TDM BRASS SRL



Τα εξαρτήματα TDM είναι τριπλού πατήματος:
πρεσάζονται με σιαγόνες (τσιμπιδες) τύπου
"TH" και "U" και "H"

Fittings TDM are pressed with Jaws (Tongs),
type "TH" and "U" and "H"