



CHRYSSAFIDIS

ΔΙΟΔΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TWO PORT GLOBE TYPE CONTROL VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.8

Τύπος - Type	FLY100 PN25	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	708xxxA	
Στεγαν/ση Άξονα Packing	Γραφίτη - Graphite	
Σώμα - Body	Σφαιροειδής Χυτοσίδηρος Ductile Iron GJ5-400-18	
Βαλβίδα - Valve	316L	PEEK
Θερμοκρασία - Tmax	-10°C - 210°C *	

Διάστ. - Size mm	Kv (Equal %) m ³ /h	Κωδικός Code	Κωδικός Code
15	3,8	708904	7089041
20	5,4	708905	7089051
25	9,5	708906	7089061
32	15,4	708907	7089071
40	26,0	708908	7089081
50	40,0	708909	7089091
65	62,4	708910	7089101
80	90,0	708911	7089111
100	137,0	708912	7089121

* Κατόπιν παραγγελίας και για υψηλότερη θερμοκρασία

* For higher temperatures available upon request



3-οδης/3-way SMD mixing
708xxxB
Φυσούνα - Bellow Sealed
Σφαιροειδής Χυτοσίδηρος Ductile Iron GJ5-400-18
316L
210°C *

Διάστ. - Size mm	Κωδικός Code
15	708104
20	708105
25	708106
32	708107
40	708108
50	708109
65	708110
80	708111
100	708112

- Διατίθενται και Diverting


- Diverting also available

- Πρόσθετα κατόπιν παραγγελίας
 - Έδραση PTFE (για υγρά & αέρια)
 - Βολάν χειροκίνητης λειτουργίας

- Additional upon request
 - Seat PTFE (for fluids & air)
 - Manual Operating Handwheel

Τεχν. Έντυπο Data Sheet	Πνευματικοί Ενεργοποιητές NC Pneumatic Actuators NC			
708xxxA	Τύπος Type	Σήμα Ελέγχου Control Signal	Διάμετρος Diameter	Κωδικός Code
Για Βαλβίδες For Valves FLY	S200A S200B	A = 0,2 - 1,0 bar	205 mm	708550 708551
	S275A S275B		280 mm	708552 708553
	S335A S335B	B = 0,4 - 1,4 bar	340 mm	708554 708555
	S430A S430B		435 mm	708556 708557
	S430sA S430sB	A = 0,4 - 1,4 bar	435 mm	708558 708559
	S500A S500B	B = 0,8 - 2,0 bar	510 mm	708560 708561

Διατίθενται και Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 Electric Actuators are also available

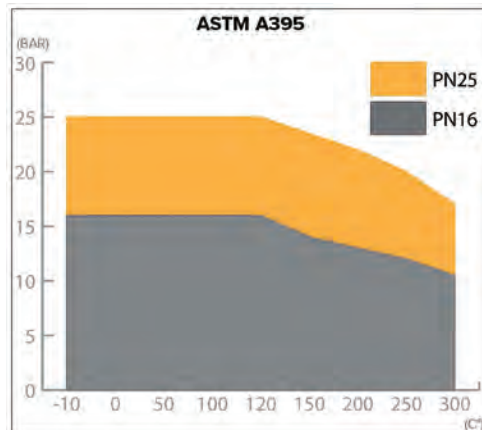

- Για ρυθμιστές θέσης, δείτε σελ.26
 - For positioners, see page 26